


Sun Odyssey 44i

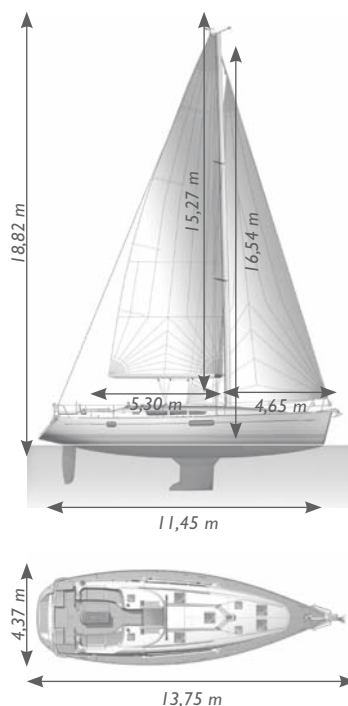

Homologation conforme aux normes C.E.

SO 44i

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|----------------------|
| Longueur hors tout | 13,75 m |
| Longueur coque | 13,41 m |
| Longueur flottaison | 11,45 m |
| Bau maxi | 4,37 m |
| Déplacement bateau léger avec quille standard GTE | 9930 kg |
| Tirant d'eau lest GTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy | 2,05 m |
| Poids lest GTE | 2954 kg |
| Tirant d'eau lest PTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy | 1,65 m |
| Poids lest PTE | 3160 kg |
| Catégorie CE | A10-B12-C14 |
| Architecte | P. Briand |
| Eau 2 réservoirs d'eau roto moulés sous couchettes avant et arrière avec nables de remplissage et événements séparés | 615 L |
| Carburant réservoir roto moulé sous couchette arrière avec nable de remplissage et événement | 240 L |
| Eaux noires réservoir roto moulé dans la salle d'eau avec vidange par gravité et nable de pont | 85 L |
| Réfrigérateur glacière en polyester avec 2 compartiments et accès par dessus | 255 L |
| VOILES | |
| Grand voile 80% lattée, en tissu à fils polyester haute ténacité, œillets inox Rutgerson® et renforts orientés aux points d'écoute, 2 ris automatiques | 47,6 m ² |
| Génois enrouleur 140% en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œillets inox Rutgerson® | 53 m ² |
| Grand voile enrouleur (option) en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV en Sunbrella®, œillets inox Rutgerson® | 36,9 m ² |
| Spi taille optimale pour le bateau (non disponible en option) | 120 m ² |
| Surface voilure totale pour mât et voiles standard | 100,6 m ² |

■ Standard □ Option

| M A N O E U V R E S | |
|---|------------|
| Lazy bag en tissu Sunbrella® Taupe avec lazy jacks intégrés | ■ |
| Winchs de génois 2 x Harken 50.2 self-tailing | ■ |
| Winchs de roof 2 x Harken 46.2 self-tailing | ■ |
| Winchs de génois électrique 2 x Harken 50.2 STCE-H 12v self-tailing en place des winchs standards | □ |
| Winch de roof électrique 1 x Harken 46.2 STCE-H 12v self-tailing à la place du winch de roof bâbord standard | PREFERENCE |
| Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable Harken, | ■ |
| Manivelles de winch 2 x Harken | ■ |
| Bloqueurs Spinlock et poulies de renvoi Harken | ■ |
| Rail d'écoute de grand voile long rail Harken sur le roof avec chariot à billes et réglages renvoyé au cockpit | ■ |
| Cadènes 3 x Wichard sur chaque passavant pour poulies de renvois, barbeurs et hâle-bas de tangon | ■ |
| Accastillage de spi bloquer Spinlock triple, renvois 3 réas plat-ponts à tribord | ■ |
| Grément de spi asymétrique drisse, 2 écoutes, amure, sous-barbe sur ferrure d'étrave, 3 poulies Harken | □ |
| Grément de spi symétrique drisse, 2 écoutes, 2 bras, balancine et hâle-bas de tangon, tangon et chariot réglable pour mât, poulies Harken | □ |
| M Â T E T G R É E M E N T | |
| Mât classique aluminium avec 2 étages de barre de flèches, rail de tangon sur avant du mât et marches de mât rabattables | ■ |
| Mât enrouleur | □ |
| Grément dormant monotoron discontinu inox 1x19 | ■ |
| Pataras double | ■ |
| Enrouleur génois sur le pont avec bosse d'enrouleur ramenée au cockpit | ■ |
| Grément courant balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en polyester | ■ |
| Hâle-bas rigide avec compas à gaz et réglages renvoyés au cockpit | ■ |
| Étai largable pour trinquette, cadène de fixation devant la baille à mouillage et étai avec ridoir réglable, rangement de l'étai sur cadène avec palan de tension sur passavant tribord | □ |
| C O C K P I T | |
| Lattage teck sur bancs, marches et fond de jupe | ■ |
| Fond de cockpit teck latté | □ |
| Passavants teck et bain de soleil autour mât latté teck | □ |
| Coffres de cockpit 2 coffres latéraux et 2 larges coffres sous sièges barreur | ■ |
| Table cockpit en polyester injecté avec côtés rabattables, rangement central, porte-verres, main courante inox, éclairages, prise 12v, aération et éclairage de cabine arrière intégrés dans le support central de la table. | ■ |
| Table cockpit teck mêmes fonctions que la table standard, mais avec côtés rabattables et surface centrale en teck, housse Sunbrella® Taupe | □ |
| Boîte à gaz dans coffre près du poste barreur bâbord, pour 2 bouteilles, robinet gaz sous le bac four dans la cuisine | ■ |
| Coffre sous fond cockpit (emplacement pour groupe électrogène en option) | ■ |
| Barres à roue x 2 gainées cuir sur console polyester avec main courante, porte-verres et compas | ■ |
| Housses de barres à roue en tissu Sunbrella® Taupe avec zips | □ |
| Portes d'accès à la jupe en 2 parties polyester verrouillables en position ouvert ou fermé | ■ |
| Electronique emplacement sur chaque poste de barre et un emplacement pour GPS chartplotteur sous la table de cockpit pour être visible des deux postes barreurs | ■ |
| Commande moteur levier de commande vertical et tableau moteur monté dans poste de barreur tribord | ■ |
| Echelle de bain en inox sur la jupe arrière | ■ |
| Douche de cockpit avec eau chaude, eau froide et mitigeur | ■ |
| Coussins de cockpit en tissu Sunbrella® Sling Taupe avec clips plastique | □ |
| Bimini cockpit en tissu Sunbrella® Taupe avec arceaux en inox, rabattable avec housse de stockage | □ |
| Capote cockpit large en tissu Sunbrella® Taupe avec vitrage central amovible pour ventilation et main courante inox | □ |
| Puit à chaîne capot verrouillable, emplacement pour guindeau et kit mouillage | ■ |
| É Q U I P E M E N T D E P O N T | |
| Balcon court performance , inox | ■ |
| Balcons arrières inox avec support bouée, porte-drapeau | ■ |
| Support moteur hors bord starboard, monté sur balcon arrière | □ |
| Guindeau électrique vertical Quick 1000W pour bout et chaîne de 10 mm, commande à distance | ■ |
| Commande guindeau double commande avec compteur de chaîne monté dans le cockpit | □ |
| Ferrure d'étrave inox, double | ■ |
| Kit mouillage ancre Delta 20kg avec 32 mètres de chaîne de 10 mm et 45 mètres de bout de 18 mm | □ |
| Filières 2 étages de filières inox gainées PVC, passages coupés à bâbord et tribord, chandeliers en inox | ■ |
| Rail de fargue profile teck avec chaumards chromés intégrés | ■ |
| Taquets d'amarrages 6 x taquets aluminium | ■ |
| Liston de coque | □ |
| Kit amarrage pare-battages et amarres | □ |
| Mains courantes de roof en teck | ■ |

■ Standard □ Option

TECHNIQUE**CONSTRUCTION**

| | |
|---|---|
| Pont en injection Prisma Process®, ISO gelcoats | ■ |
| Coque stratifiée en fibre de verre monolithique, ISO gelcoats, "barrier coat" de protection | ■ |
| Structure contre-moule 3 ^{ème} génération avec accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les zones de fixation de lest et tirants | ■ |

ÉCLAIRAGES

| | |
|--|----------|
| Feux de route et de mouillage en LED | PREMIERE |
| Plafonniers en LED encastrés en laiton chrome dans le carré, salles d'eau et cabines | ■ |
| Commande par va-et-vient dans carré | ■ |
| Réglette néon dans carré et salles d'eau | ■ |
| Lecteur de cartes jour-nuit à la table à cartes | ■ |

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

| | |
|---|----------|
| Alternateur 12v sur moteur de propulsion | 80 A |
| Répartiteur de charge une entrée deux sorties | ■ |
| Capacité du parc moteur 12v | 110 Ah |
| Capacité du parc domestique 12v | 330 Ah |
| Batterie supplémentaire pour parc domestique 110 Ah | PREMIERE |
| Coupe-batterie positive pour le moteur, une pour le domestique, un coupe-circuit négatif général | ■ |
| Prise de quai 220v avec disjoncteur différentiel | ■ |
| Chargeur de batterie 60A Cristec, multi-phase | PREMIERE |
| Tableau électrique 12v avec disjoncteur 12v, disjoncteurs 220v, LCD avec voltmètre 12v, ampèremètre de consommation, jauge eau et jauge fuel | ■ |
| Une prise 220v et une prise 12v par cabine, prises 220v dans la cuisine, carré et table à cartes | ■ |
| Four micro-ondes inox 220v | □ |
| Groupe électrogène 6 kw ONAN 220v situé sous le fond cockpit, sélecteur groupe/quai, panneau de commande générateur à la table à cartes, échappement sous-marin | □ |

CIRCUIT PLOMBERIE

| | |
|--|---|
| Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi-rigides | ■ |
| Groupe d'eau qualité "usage intensif" avec vase d'expansion | ■ |
| Chauffe-eau 40 litres connecté à l'échangeur du moteur et au système 220v | ■ |
| Robinetterie chrome avec douchette dans les salles d'eau | ■ |
| Douches avec pompe électrique individuelle et interrupteur marche/arrêt | ■ |
| WC marin, grand modèle, avec pompe manuelle | ■ |
| WC électrique Jabsco Quiet-Flush en remplacement du WC standard, commande individuelle par WC | □ |
| Réservoirs eaux noires 80 litres avec vidange par gravité et nable de pont pour les autres salles d'eau (salle d'eau arrière bâbord équipé en série), commande individuelle par WC | □ |

MOTORISATION

| | |
|--|---|
| Yanmar 4JH5-CE 54 CV Sail Drive , 39.6Kw, dernière génération de moteur | ■ |
| 360 Docking - Yanmar 4JH4 TE POD120 avec Sail Drive pivotant piloté par un joystick (inclus le pilote et le propulseur d'étrave) | □ |
| Mousse d'insonorisation avec film plastifié et accès derrière la descente et dans la cabine arrière | ■ |
| Filtre séparateur | ■ |
| Pot échappement intégré dans le châssis, sortie inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur | ■ |
| Hélice tripale fixe | ■ |
| Hélice repliable Flex-o-fold | □ |
| Propulseur d'étrave Max-Power composite, monté dans un tunnel avec une batterie supplémentaire | □ |

C O N F O R T

| | |
|--|----------|
| Hublots de coque fixes avec rideaux sur rail | 4 |
| Hublots ouvrants dans le cockpit et sur le roof avec rideaux | 6 |
| Panneaux de pont ouvrants vers l'avant avec stores | 9 |
| Moustiquaires sur panneaux de pont | ■ |
| Lecteur CD/radio/MP3 dans carré | ■ |
| BOSE® 2.1 haut-parleurs ACCOUSTIMASS 3 dans le carré | PREMIERE |
| Haut-parleurs cockpit étanches | PREMIERE |
| TV LED 20" monté sur la cloison de mât | □ |
| Lecteur DVD dans le salon (remplace le lecteur CD standard) | □ |
| Climatisation 220v 24000 BTU 2 compresseurs avec bouches dans carré et cabines | □ |
| Chauffage fuel air pulsé, une chaudière Webasto® de 5500 BTU montée dans le coffre cockpit avec bouches dans les cabines, carré et salles d'eau | □ |

■ Standard □ Option

| | SO 44i | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3C/2SE | 3C/3SE | 4C/2SE |
| A M É N A G E M E N T S I N T É R I E U R S | | | |
| BOIS | | | |
| Aménagements en Fine Teak® contre-plaqué avec moulures en bois massif, vernis anti-UV | ■ | ■ | ■ |
| Planchers stratifiés chants vernis | ■ | ■ | ■ |
| Matelas PREMIUM pour plus de confort | ■ | ■ | ■ |
| CABINE AVANT | | | |
| Cabine avant propriétaire avec lit central et liseuses en tête de lit | ■ | ■ | - |
| Lit double avec entourage massif, matelas PREMIUM | 2,00-1,50 m | 2,00-1,50 m | - |
| Sommier à lattes sous matelas haute densité pour plus de confort | □ | □ | - |
| Assise avec coussin | ■ | ■ | - |
| Grande penderie | ■ | ■ | - |
| Coiffeuse dans cabine avant avec bureau, miroir et éclairage | ■ | ■ | - |
| Vaigrage de coque en capitonnage blanc et bois vernis | ■ | ■ | - |
| Rangements le long de la coque avec porte sur vérin à gaz et éclairage indirect | ■ | ■ | - |
| Salle d'eau propriétaire avec vasque inox, douche séparée avec porte plexi, miroirs, porte-serviette, porte-papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo et pompe de douche électrique | ■ | ■ | - |
| Deux cabines avant transformables en cabine avec grand lit central grâce à une cloison longitudinale amovible | - | - | ■ |
| Lits doubles, matelas PREMIUM | - | - | 2,02-1,35 m |
| Rangement sous le lit | - | - | ■ |
| Penderies | - | - | ■ |
| Rangements le long de la coque avec porte sur vérin à gaz et éclairage indirect | - | - | ■ |
| Couchettes superposées dans les cabines avant, amovible | - | - | □ |
| Vaigrage de coque en capitonnage clair | - | - | ■ |
| CABINE ARRIÈRE | | | |
| Deux cabines arrières | | | |
| Lit double, matelas PREMIUM | 2 x 2,02m-1,50m | 2 x 2,02m-1,50m | 2 x 2,02m-1,50m |
| Grand placard avec étagères et penderie par cabine | ■ | ■ | ■ |
| Rangement le long de la coque avec éclairage indirect et penderies | ■ | ■ | ■ |
| Vaigrage de coque en capitonnage blanc et bois vernis | ■ | ■ | ■ |
| Salle d'eau arrière avec vasque, douche, miroir, porte-serviette, porte papier toilette, poubelle, caillebotis et pompe de douche électrique | ■ | - | - |
| 2 salles d'eau arrière avec vasque, douche, miroir, porte-serviette, porte papier toilette, poubelle, rangement au-dessus du lavabo, caillebotis et pompe de douche électrique accès par le carré et les cabines | - | ■ | ■ |
| TABLES À CARTES | | | |
| Tables à cartes avec tableau électrique général | | | |
| Table à cartes latérale avec pouf | - | ■ | ■ |
| Table à cartes avec abattant coulissant et passe-fil pour utilisation d'un ordinateur portable | ■ | - | - |
| Grand tiroir avec séparation sous le meuble table à carte/bar | ■ | - | - |
| CARRÉ | | | |
| Carré en U situé à tribord, coussins et rangement sous assises | | | |
| Table de carré avec fargues en massif, pieds de table amovibles et rangement central | ■ | ■ | ■ |
| Coussins pour table de carré et supports pour transformer la table en couchette double | □ | □ | □ |
| Table de carré luxe repliable | □ | □ | □ |
| Banquette centrale fixe avec coussins et dossier et main courante gainée cuir | □ | □ | □ |
| 2 fauteuils dans carré avec fixation (au lieu de la banquette) | □ | □ | □ |
| Meubles de rangements supérieurs | ■ | ■ | ■ |
| Rangements le long de la coque | ■ | ■ | ■ |
| Eclairage indirect sous les passavants | ■ | ■ | ■ |
| Descente avec marches galbées, accès moteur et main courantes inox gainée cuir | ■ | ■ | ■ |
| CUISINE | | | |
| Cuisine avec évier deux bacs, couvercle amovible, plan de travail en résine de synthèse, robinet mitigeur chromé, équipets de rangements et tiroirs | | | |
| Cuisine en coursive située sur bâbord | ■ | ■ | ■ |
| Réchaud four sur cadran avec 2 feux et main courante inox de protection | ■ | ■ | ■ |
| Réchaud four inox sur cadran avec 3 feux, grill et main courante inox de protection en remplacement réchaud/four standard | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE |
| Double glacière, accès par-dessus avec porte sur compas, bacs de rangements, groupe froid 12v dans la glacière | ■ | ■ | ■ |
| Groupe froid 12v avec thermostat Frigo/Freezer, pour le second compartiment de glacière | PREMIERE | PREMIERE | PREMIERE |
| Porte inox verticale pour glacière avec étagères dans la glacière pour plus de rangements | PREFERENCE | PREFERENCE | PREFERENCE |
| HAUTEUR SOUS BARROTS | | | |
| Cabine (s) avant (s) | | 1,90 m | |
| Cabine (s) arrière (s) | | 1,95 m | |
| Descente | | 1,95 m | |
| Carré | | 1,93 m | |
| Cuisine | | 1,92 m | |

■ Standard □ Option - Non disponible C = Cabines SE = Salle d'Eau



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>